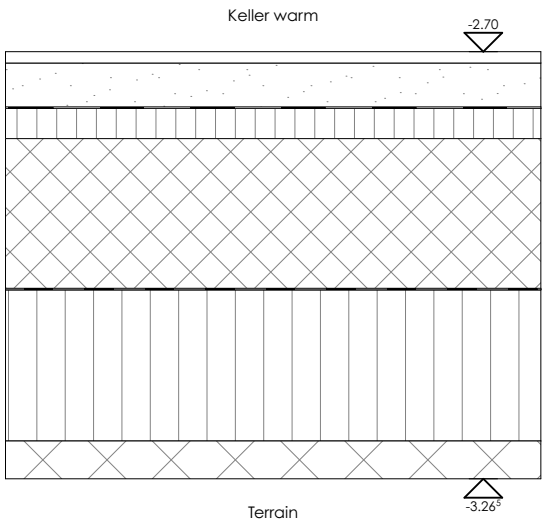

De1_Keller gedämmt, beheizt

- Bodenbelag	15 mm
- Unterlagsboden mit Bodenheizung	60 mm
- Trennlage	
- Trittschalldämmung	40 mm
- Betonbodenplatte	200 mm
- Wasserabdichtung	
- XPS Perimeterdämmung	200 mm
- Magerbeton	50 mm
Total	*565 mm*

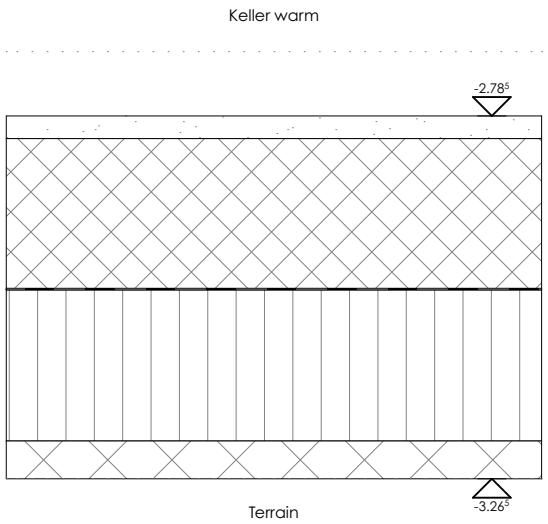

De2_Keller gedämmt, unbeheizt

- Zementüberzug	30 mm
- Betonbodenplatte	200 mm
- Wasserabdichtung	
- XPS Perimeterdämmung	200 mm
- Magerbeton	50 mm
Total	*480 mm*

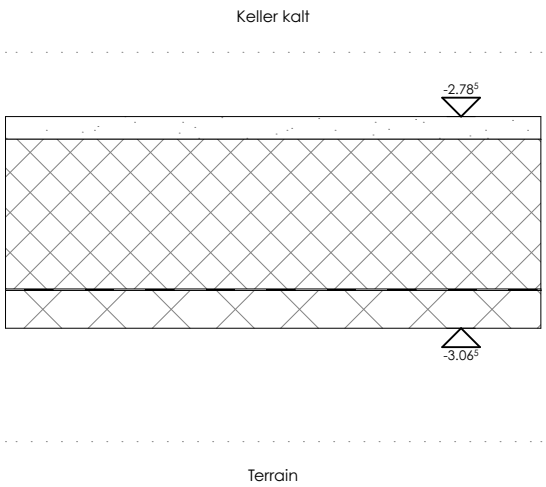

De3_Keller ungedämmt, unbeheizt

- Zementüberzug	30 mm
- Wasserabdichtung	
- Betonbodenplatte	200 mm
- Magerbeton	50 mm
Total	*280 mm*

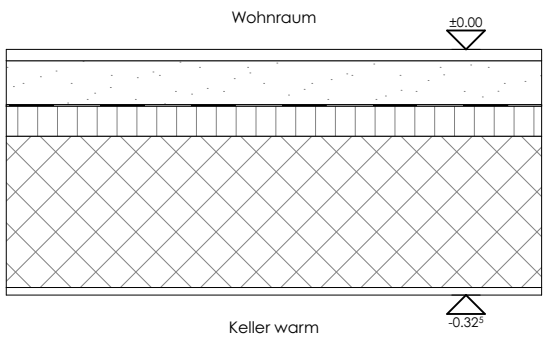

De4_Decke Keller innen

- Bodenbelag	15 mm
- Unterlagsboden mit Bodenheizung	60 mm
- Trennlage	
- Trittschalldämmung	40 mm
- Betondecke Keller	200 mm
- Innenputz	10 mm
Total	*325 mm*

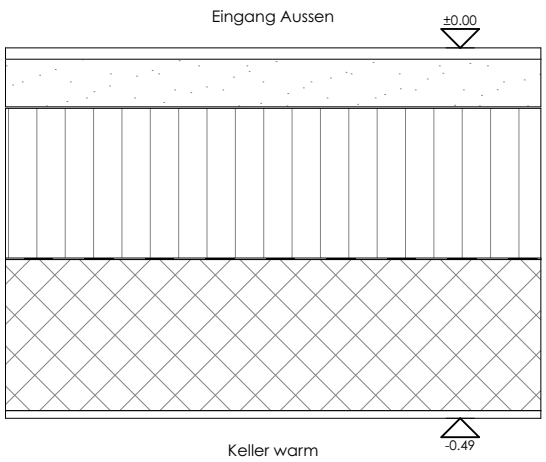

De5_Decke Keller aussen

- Bodenbelag	15 mm
- Unterlagsboden	65 mm
- XPS Dämmung	200 mm
- Wasserabdichtung	
- Betondecke Keller	200 mm
- Innenputz	10 mm
Total	*490 mm*

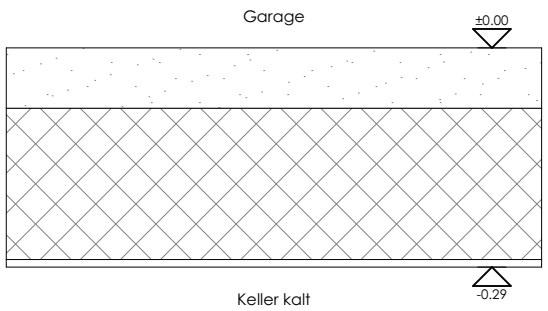

De6_Decke Keller-Garage

- Unterlagsboden	80 mm
- Betondecke Keller	200 mm
- Innenputz	10 mm
Total	*290 mm*

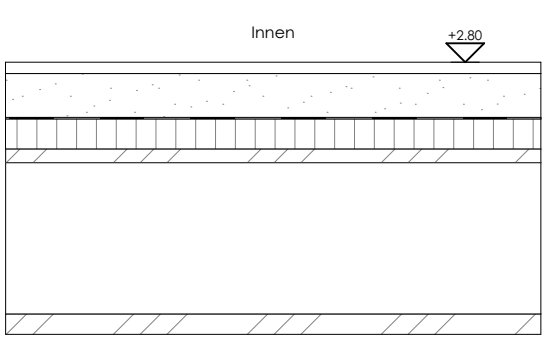

De7_Ober- und Dachgeschoss

- Bodenbelag	15 mm
- Unterlagsboden mit Bodenheizung	60 mm
- Trennlage	
- Trittschalldämmung	40 mm
- OSB Platte	18 mm
- Balken, Schalldämmung	200 mm
- Dreischichtplatte	27 mm
Total	*360 mm*

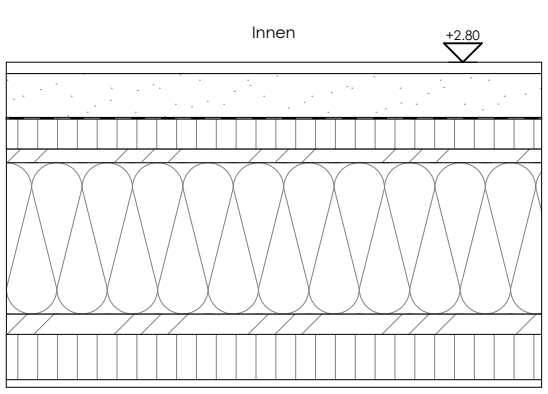

De8_Auskragung

- Bodenbelag	15 mm
- Unterlagsboden mit Bodenheizung	60 mm
- Dampfsperre	
- Trittschalldämmung	40 mm
- OSB Platte	18 mm
- Balken, Schalldämmung	200 mm
- Dreischichtplatte	27 mm
- XPS Dämmung	60 mm
- Aussenputz	10 mm
Total	*430 mm*

0 10 20 50 cm

BAUGESUCH

Ort/Datum Bauschaft: Basel, 30.07.25

Ort/Datum Architekt: Basel, 30.07.25

Bauteile_Decke

1:10

Format: A3 hoch
Datum: 30.07.25
Fixpunkt: 267.80 m.ü.M. = ±0.00 FBEG
Parzelle: 213
Gez.: MM

Neubau EFH Ziegelhofweg

Parzelle 213, 4303 Kaiseraugst

BAUSCHAFT

Ramona + Marco Schmid
Allmendgasse 4
4303 Kaiseraugst

ralph architektur

ralph Architektur GmbH | Amerbachstrasse 78
4057 Basel | Tel: +41 (0)61 554 68 00
info@ralpharchitektur.com | ralpharchitektur.com