



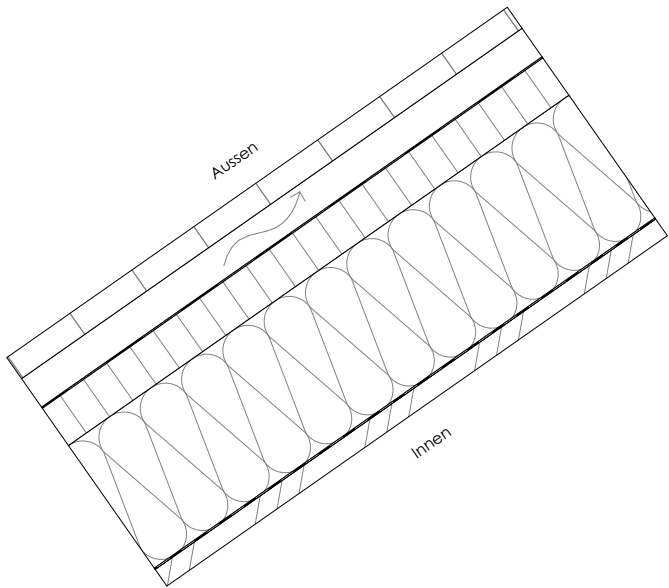


Da1_geneigtes Dach

- Dachverkleidung, PV-Anlage	25 mm
- Lattenrost vertikal (Hinterlüftung)	48 mm
- Unterdachfolie	
- Weichfaserplatte	60 mm
- Balken, Dämmung	200 mm
- Dampfsperre	
- Dreischichtplatte	27 mm
Total	360 mm

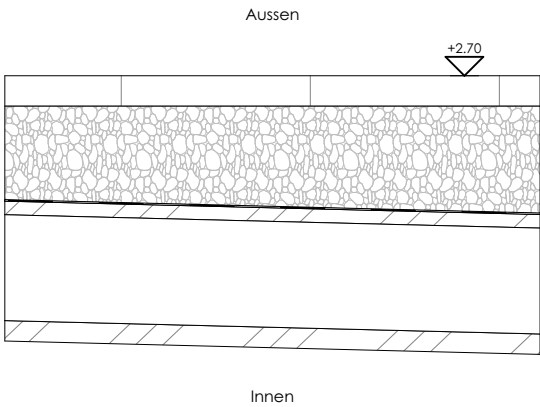

Da2_Flachdach Decke Anbau

- Zementplatten	40 mm
- Splitt (Gefälleausgleich)	20-100 mm
- Bauabdichtung	
- OSB Platte	18 mm
- Balken (2.5% Gefälle)	140 mm
- Dreischichtplatte	27 mm
Total	325 mm

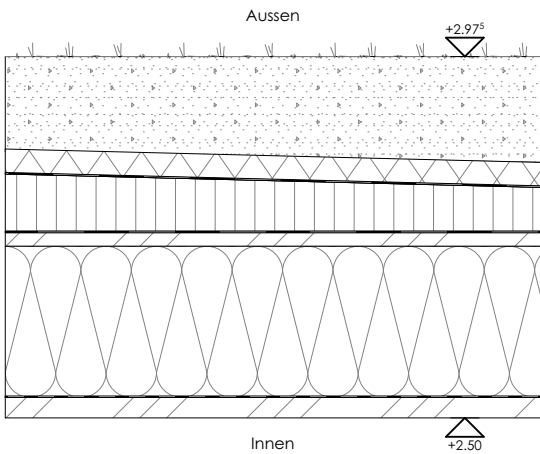

Da3_Flachdach Decke Erdgeschoss

- Dachgartenerde	140-40 mm
- Drainschutzbahn	35 mm
- Bitumenabdichtung	
- Weichfaserplatte (Gefälle 2.5%)	60-160 mm
- Bauabdichtung	
- OSB Platte	18 mm
- Balken, Dämmung	200 mm
- Dampfbremse	
- Dreischichtplatte	27 mm
Total	480 mm



BAUGESUCH

Ort/Datum
Bauschaft: Basel, 30.07.25



Ort/Datum
Architekt: Basel, 30.07.25



Bauteile_Dächer

1:10

Neubau EFH Ziegelhofweg
Parzelle 213, 4303 Kaiseraugst

Format: A3 hoch
Datum: 30.07.25
Fixpunkt: 267.80 m.ü.M. = ±0.00 FBEG
Parzelle: 213
Gez.: MM

BAUSCHAFT
Ramona + Marco Schmid
Allmendgasse 4
4303 Kaiseraugst

ralph architektur

ralph Architektur GmbH | Amerbachstrasse 78
4057 Basel | Tel: +41 (0)61 554 68 00
info@ralpharchitektur.com | ralpharchitektur.com